



PŘÍSTUP NA MÍSTO STAVBY

- Pokud není v zaměřovacím protokolu a smlouvě odsouhlaseno jinak, počítá se při realizaci s příjezdem montážního vozidla a techniky až k nemovitosti na níž se budou provádět objednané práce. Z toho důvodu je nutné uvolnit příjezdovou cestu k nemovitosti a umožnit před budovou parkování vozidla po celou dobu realizace.
- Především u novostaveb existuje riziko výskytu silného podmáčení okolí budovy a výskyt bláta, které může znemožnit bezpečnou manipulaci s výrobky. V takovém případě není možné garantovat řádné a bezpečné dokončení díla a doporučujeme podobné realizace ze strany objednatele přesunout na jiný termín, případně zabezpečit schůdnost komunikačních cest
- V případě kdy je součástí dodávky velkoplošný prvek (typicky HST nebo FS portál), který není možné pronést interiérem budovy a není dohodnuto jinak, počítá se s přístupem k otvoru z exteriéru. Tento přístup je nutno umožnit jak pro samotný portál, tak pro případnou manipulační techniku a vozidlo přepravující předmětný výrobek.
- Absence, nedostatečná příprava nebo nesjízdnost či neschůdnost přístupových cest ke stavebním otvorům a odsouhlasení realizace i v případě, kdy pro ni nejsou připravené vhodné podmínky nebo se tyto podmínky nárazově změnily, může vést ke zrušení realizace spojené s marným výjezdem našich pracovníků na místo realizace.
- Doporučujeme vždy probrat aktuální podmínky s vedoucím pracovníkem montáže ve chvíli, kdy Vás bude kontaktovat s možným termínem realizace





PRO PŘEMÍSTĚNÍ OKEN KE STAVEBNÍM OTVORŮM


- Většina oken, dveří a menších terasových dveří se ke stavením otvorům přenáší přes interiéry budov. Pro přemístění okenních výplní a materiálů nutných k řádnému provedení objednaných prací je nutné připravit v budovách bezpečné koridory, na nichž se nevyskytují volné překážky a jsou s ohledem na rozměry výrobků dostačující k potřebné a bezpečné manipulaci s nimi. Příprava přístupových cest se týká i společných prostorů v bytových domech. Nedostatečný prostor pro manipulaci s výrobky a materiálem může vést k jejich poškození, zranění pracovníků, nebo poškození okolí přístupových cest či přerušení montážních prací





PRO PROVEDENÍ ŘÁDNÉ MONTÁŽE

- Pro řádnou montáž v rozsahu nabídnutých služeb je nutné, umožnit našim pracovníkům přístup ke stavebním otvorům a odstranění překážek bránících manipulaci s výrobky a případným odpadem (demontovanými okny). Prostor kolem okna by měl být volný minimálně do vzdálenosti 1.5 metru pro běžná okna a 2 metrů pro prvky s velikostí nad 3 m² včetně. Na zdech v blízkosti stavebních otvorů nesmí zůstat obrazy a další volně zavěšené předměty, u nichž hrozí pád
- Při přípravě stavby berte v potaz, že hmotnost běžného okna 120 x 120 cm se zpravidla pohybuje od 50 kg výše a bezpečná manipulace s ním vyžaduje nejen prostor, ale především a to hlavně u novostaveb i pevnou a dostatečně stabilní plochu pod nohama. Nečekejte tedy, že správnou a bezpečnou montáž oken budou pracovníci schopni zajistit z jedné fošny pod oknem, ale je třeba připravit, nebo si od nás objednat bezpečné lešení

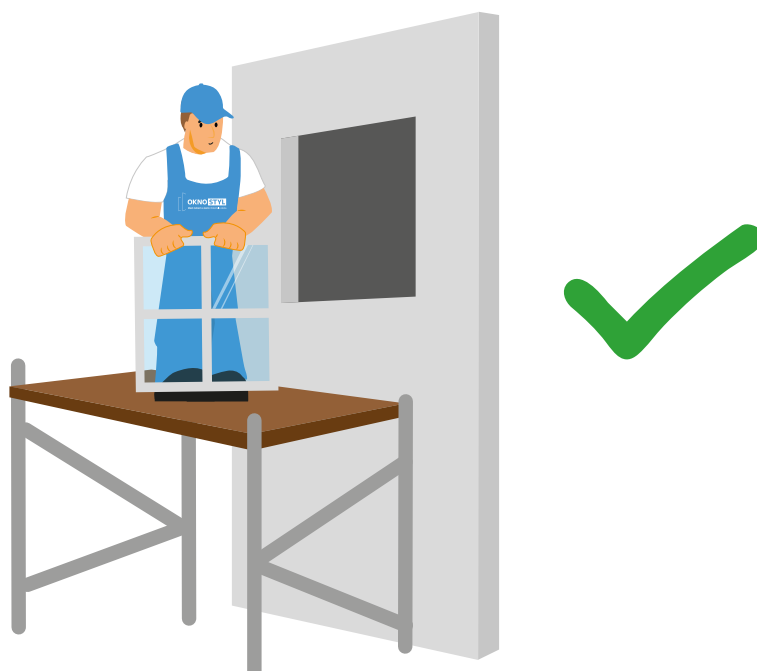




ZAKRYTÍ PLOCH


- Pracovníci montáže jsou vybavení pro zakrytí pochozích ploch před stavebním otvorem v rozsahu potřebném k jejich pohybu a zamezení rizika poškození podlahových ploch. Ostatní plochy, nábytek a skříně v místnostech dotčených realizací doporučujeme zakryt krycí folií. Výrazně tím omezíte objem následného úklidu. Při demontáži oken vzniká v budovách průvan, proto je třeba veškeré krycí materiály řádně upevnit, aby nedošlo k jejich uvolnění a znehodnocení



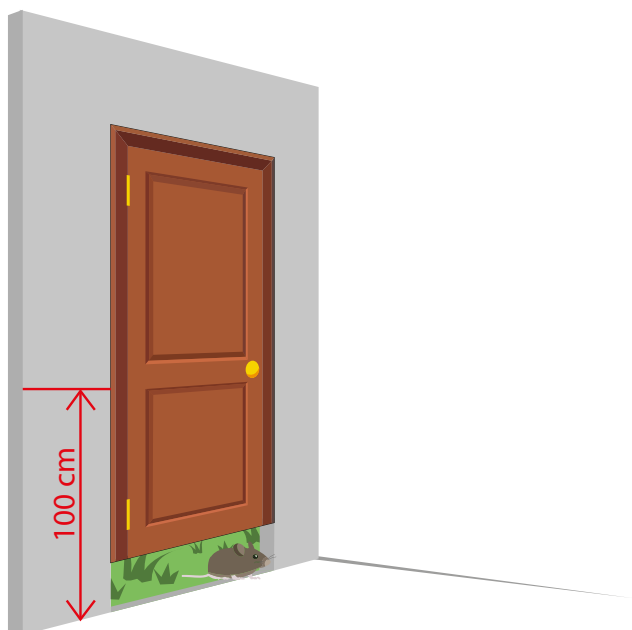

VYZNAČENÍ VÁHORYSU

- U novostaveb a rozsáhlejších rekonstrukcí se zásahem do podlah a ostění je nezbytné vyznačit u každého stavebního otvoru přinejmenším na jedné straně ostění tzv. váhorys ve výšce 100 cm nad úrovní podlahy (tzv. od nuly) Tento váhorys se musí shodovat s výškou vyznačenou při zaměření stavebních otvorů a je nezbytný pro správné usazení dveří, portálů, ale může být zásadní i pro usazení oken. Za správnost vyznačení váhorysu odpovídá objednatel

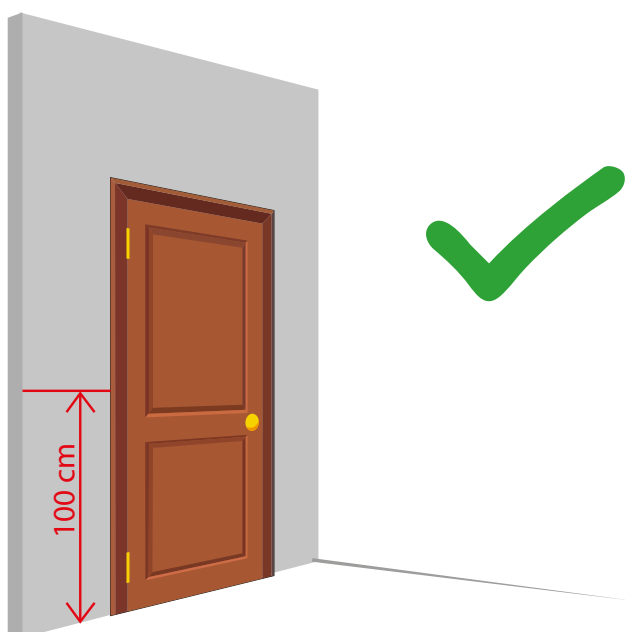



PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- V případě, kdy si objednatel provádí sám část přípravných prací – typicky demontáž oken, je nutno postupovat s maximální opatrností, aby nedošlo k nadměrnému poškození vnitřního a vnějšího ostění. V případě, že k němu dojde, nelze garantovat dodržení nabídkové ceny zednického zapravení či jeho rozsah, případně řádné kotvení oken z důvodu nadměrné destrukce ostění.

